



## 42型 インタラクティブ・デジタルサイネージ 4201L

デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター

4201Lは、双方向型コンテンツを表示するデジタルサイネージに最適なタッチモニターです。

主な用途例は以下の通りです。


- 店舗・流通
  - ・双方向の広告、セルフサービス、情報検索端末
- ショッピングモール/空港/その他公共施設
  - ・双方向型案内板
- 映画館
  - ・映画の電子ポスター、チケットや売店の自動販売機
- ホテルのロビー
  - ・コンシェルジュサービス
- 金融機関
  - ・自動受付機

### 主な仕様と特長

- モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応42.0型ワイドTFT-LCDを採用
- 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能
- タッチパネルは、美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」、またはマルチタッチに対応した光学方式の選択が可能
- アナログ、HDMI、Display Portの映像信号に対応
- コンピューター・モジュール(オプション)を内蔵可能



■製品名	ET4201L-8UWA-O-GY-G	ET4201L-8UWA-O-WH-G	ET4201L-CUWA-O-MT-GY-G	■タッチパネル部	ET4201L-8UWA-O-GY-G	ET4201L-8UWA-O-WH-G	ET4201L-CUWA-O-MT-GY-G
■製品コード	E561836	E802697	E107085	方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」		光学方式タッチパネル
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」		光学方式タッチパネル	マルチタッチ対応	シングルタッチ		マルチタッチ
■一般仕様				表面処理	クリア		
外形寸法	995mm(W)×588mm(H)×7.7mm(D)		995mm(W)×588mm(H)×81.7mm(D)	通信	USB		
重量	約22kg		約24kg	■付属品			
本体色	ブラック	ホワイト	ブラック		ACケーブル(3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ、PSE、黒)		
電源	AC100~240V、50/60Hz				3P-2Pアダプタ(PSE)		
消費電力	105W(Typ.) (モニター単体)				HDMIケーブル(1.8m)		
使用・保存温度範囲	使用時:0~40℃/保存時及び輸送時:-20~50℃				USBケーブル(タイプBプラグ・タイプAプラグ、長さ1.8m)		
使用・保存湿度範囲	使用時:20~80%RH(結露なきこと)/保存時:10~95%RH(結露なきこと)				リモートOSDスイッチ		
タッチパネル通信接続	USBタイプB(レセプタクル)				注意書き(日本語)		
映像信号入力接続	アナログRGB ミニD-Sub15ピン(メス)、HDMIタイプA 19ピン(メス)、Display Port				クイックインストールガイド™ (英語)		
保証	3年間			■対応OS			
スピーカー	5W×4				Windows 8		
■表示部					Windows 7		
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式				Windows XP		
最大解像度	1920×1080				Windows Vista		
表示エリア	930.24mm(H)×523.26mm(V) (42.0型)				Windows Server 2003		
画素ピッチ	0.4845mm×0.4845mm				Windows Server 2008		
表示色	1677万色				※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。		
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	630cd/m <sup>2</sup>			■規格			
OSD	対応				VCCIクラスA、CCC、China RoHS、KC、BSMI、FCCクラスA、UL60950-1、		
アナログ同期信号入力	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG				c-UL/CSA C22.2 No.60950-1、IC、CE、RoHS、WEEE、C-tick、IEC60950-1		
アナログ同期信号範囲	水平:31.5~73kHz、垂直:47~63Hz						
コントラスト比	4000:1 (標準値)						
視野角	上下左右各89°(コントラスト比10以上の標準値)						
ブラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合						
■寸法図(単位:mm)							

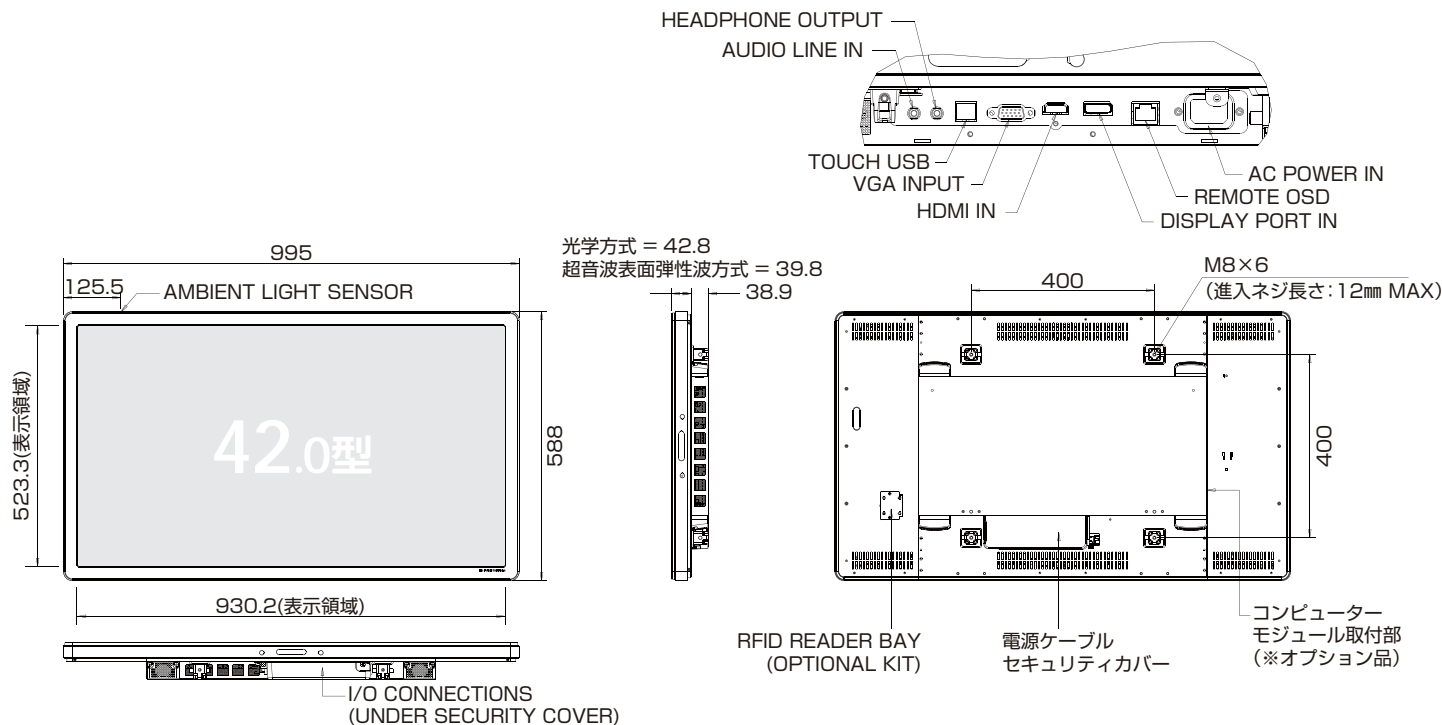

⚠ 安全に関するご注意  
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

### タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F  
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180  
◆ホームページ <http://www.tps.co.jp>

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2015年2月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。  
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載、複製を禁じます。■AccuTouch、CarrollTouch、Elo(ロゴ)、Elo TouchSolutions、Elo TouchSystems、IntelliTouch、iTouch、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。  
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

4201L\_201502/A